



ЛАНДТЕХНІК

ТЕХНІКА ЗАПЧАСТИНИ СЕРВІС

08335 Київська обл, Бориспільський район
с. Іванків, вул. Харківська, 1В
(067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774

www.ltec.com.ua
E-mail: office@agrosvit.com

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ BASAK BTH 740 (ST 7.40)



Телескопічні навантажувачі BASAK серії BTH 7.40 оптимальні машини в 7-метровому діапазоні для використання на важких роботах в приміщеннях та в полі. Таких як робота з зерном в складах, завантаження зерновозів, робота з буртами цукрового буряку гною в гноєсховищах.


Основні характеристики:



Двигун	Perkins 1104C-44T
Потужність	75 кВт (100 к.с.)
Максимальна вантажопідйомність	4 000 кг
Максимальна висота підйому	6,35 м
Максимальний горизонтальний виліт	3,30 м
Вантажопідйомність на максимальній висоті	3 200 кг
Максимальний виліт стріли	9,00 м
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	1000 кг
Вага	6 300 кг.

- Велика комфортна кабіна.
- Гідростатична трансмісія дозволяє суттєво підняти продуктивність і надійність виконання робіт у важких умовах.
- Джойстик 3 в 1 разом з аксіально-поршневою гідравлічним насосом, збільшує продуктивність роботи машини на 20–30%.
- Повітряний фільтр циклонного типу дозволяє безперебійно працювати машині в умовах високої забрудненості.
- Реверсна система очистки радіатора охолодження
- Система сигналізації перевантаження стріли
- 3 системи регулювання положення коліс
- Багатофункціональна панель приборів з аварійною кнопкою відключення гідравліки.
- Двигун Perkins Євро III – простий в експлуатації та ремонті – оптимально підходить до вітчизняного пального
- Фільтрація пального за допомогою фільтра-сепаратора забезпечить довговічність роботи паливної системи та двигуна.

<p>ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Макс. Вантажопідйомність4000 кг Макс. Вантажопідйомність при макс. вистрілі3200 кг Ємність при макс. подовжити1000 кг Макс. висота підйому.....6,35 м Макс. простягаються3,30 м Відстань від центру осі при макс. висоті0,40 м Кут нахилу вилки120° Підйомна сила4550 даН Сила витягування.....8100 даН Нахил сходження40% Порожня маса машини.....7360 кг Макс. Швидкість.....40 км/год</p>	<p>ДВИГУН</p> <p>Виробник / Модель Perkins.....TR 2 1104C-44T Макс. потужність...75кВт (100 к.с.) при 2200 rpm Принцип роботи.....4 тактний, турбодизель Циліндри4 циліндра, в ряд Об'єм циліндра4490 см³ Охолоджуюча системаГідравлічна</p>
<p>ДИФЕРЕНЦІАЛ</p> <p>Трансмiсія: Гiдромотор iз змiнним робочим об'ємом приймає потужність від гідростатичного насоса зі змінною робочою здатністю. Коробка передач: 2 швидкості Зміна швидкості (швидкість + напрямок): Дрібнокерований рух вперед та електрогiдравлічна педаль розділення диференціала для точного контролю руху та зміни напрямку. Рульове колесо: гiдравлічне.</p>	<p>Паливна потужність (об'єм)</p> <p>Гiдравлічний бак.....90 л Паливний бак60 л</p>
<p>Гiдравлічна система</p> <p>Потужність / швидкість шестерні насоса.....100 л/хв Макс.робочий тиск230 Бар Джойстик управління3 в 1</p>	<p>СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система захисту від падіння від надмірних навантажень. • Кабіна зі звукоізоляцією та ROPS, сертифікований FOPS. • Клімат та система опалення доступні для додаткового обладнання. • Передня ось із самоблокуючим диференціалом.
<p>ДИФЕРЕНЦІАЛ - ОСІ</p> <p>Осі: управління кермом з обох осей. Режим управління: 4 колеса / краб / 2 колеса Передня ось: постійна Задня ось: коливана Сервісне гальмо: Блокує чотири колеса, гiдравлічна система розриву, занурена в масло Перерва при паркуванні: мінусова стоянка, розташована на передній осі</p>	

Габарити навантажувача

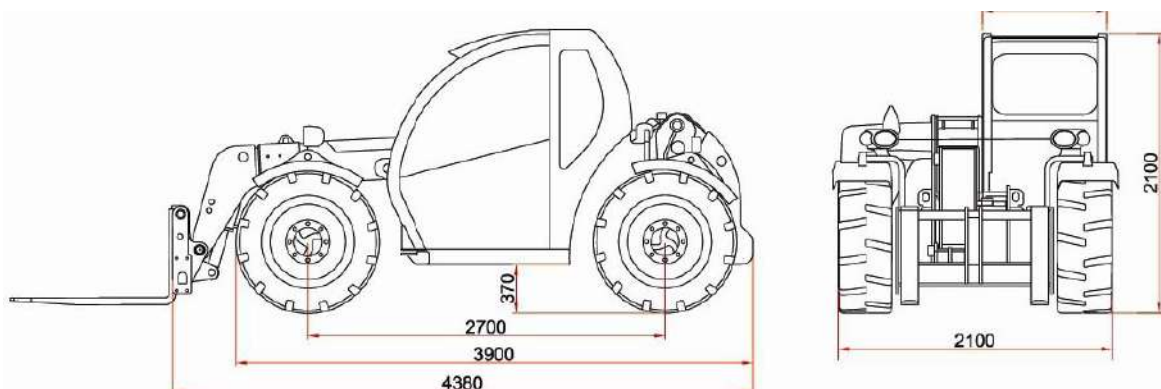

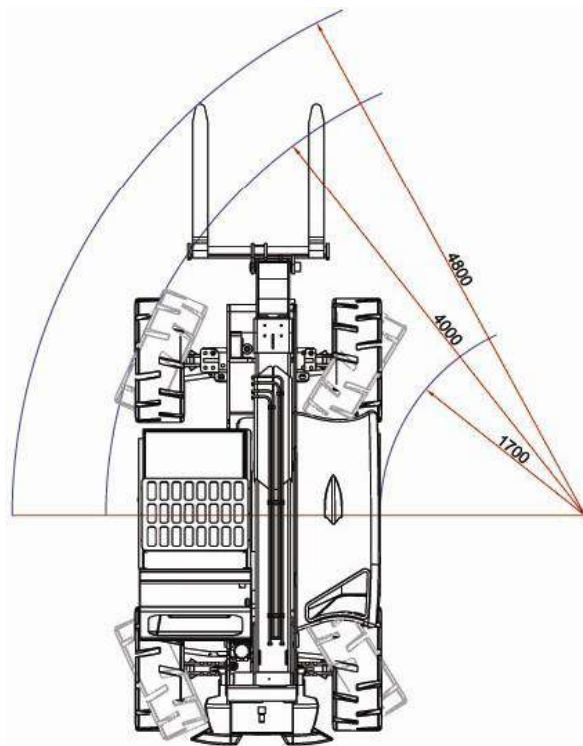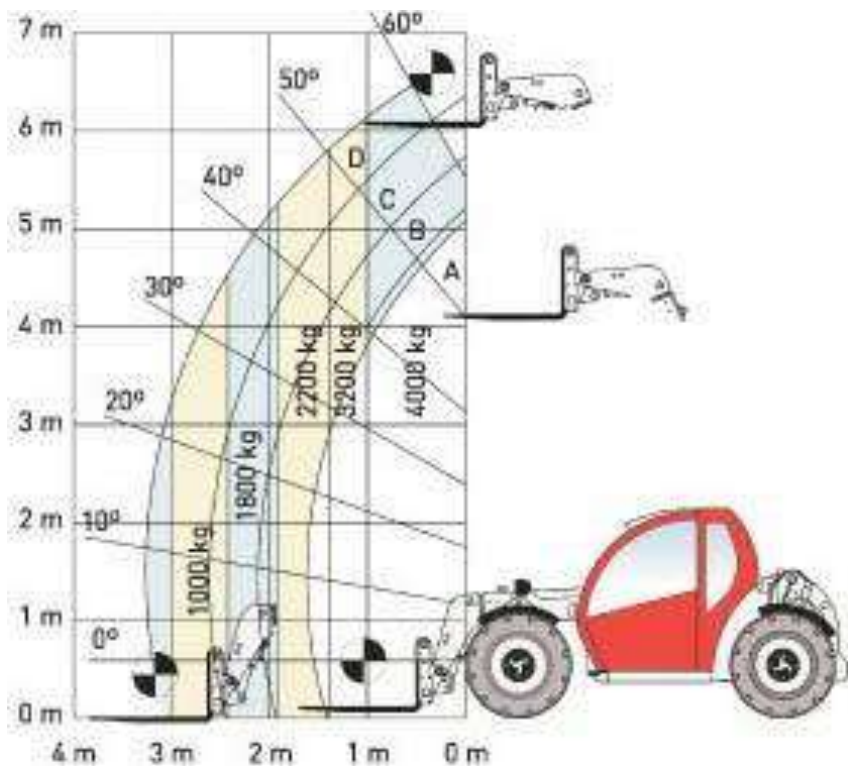

08335 Київська обл, Бориспільський район
 с. Іванків, вул. Харківська, 1В
 (067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774
www.ltec.com.ua
 E-mail: office@agrosvit.com